



REC'D 15 OCT 2004

WIPO

PCT

# BREVET D'INVENTION

**CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION****COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 13 JUL. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

**DOCUMENT DE PRIORITÉ**

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

1er depot

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

**ceifa**  
N° 11354\*02

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 @ W / 010801

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <b>9 JUIL 2003</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0308402</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE <b>- 9 JUIL 2003</b> PAR L'INPI		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE  ARMENGAUD JEUNE CABINET LEPEUDRY 43, rue de la Brèche aux loups 75012 PARIS	
<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif) TARDY 10381/2			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b>		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/>	Date
		N°	Date
<b>3 TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum)  Nacelle à verrouillage de bras déployables.			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ</b> <b>OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE</b> <b>LA DATE DE DÉPÔT D'UNE</b> <b>DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR</b> (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		TARDY	
Prénoms		Jean-François	
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Domicile ou siège	Rue	56, rue Jean-Pierre Timbaud	
	Code postal et ville	19 24 01 01 COURBEVOIE	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
		<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE

**9 JUIL 2003**

LIEU

**75 INPI PARIS**

N° D'ENREGISTREMENT

**0308402**

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DB 540 @ W / 010801

**Vos références pour ce dossier :**  
(facultatif)

**6 MANDATAIRE** (s'il y a lieu)

Nom

Prénom

Cabinet ou Société

**ARMENGAUD JEUNE  
CABINET LEPEUDRY**

N° de pouvoir permanent et/ou  
de lien contractuel

Adresse

Rue

**43, Rue de la Brèche aux Loups**

Code postal et ville

**75 011 2 PARIS**

Pays

**FRANCE**

N° de téléphone (facultatif)

**01 43 44 69 90**

N° de télécopie (facultatif)

**01 43 42 04 92**

Adresse électronique (facultatif)

**7 INVENTEUR (S)**

**Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques**

Les demandeurs et les inventeurs  
sont les mêmes personnes

☒ Oui

☐ Non :

**Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)**

**8 RAPPORT DE RECHERCHE**

**Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)**

Établissement immédiat  
ou établissement différé

☒

☐

Paiement échelonné de la redevance  
(en deux versements)

**Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt**

☐ Oui

☐ Non

**9 RÉDUCTION DU TAUX  
DES REDEVANCES**

**Uniquement pour les personnes physiques**

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)

☐ Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la  
décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,  
indiquez le nombre de pages jointes

**10 SIGNATURE DU DEMANDEUR  
OU DU MANDATAIRE**  
(Nom et qualité du signataire)

**LEPEUDRY Thérèse - n° 92-1152**

**VISA DE LA PRÉFECTURE  
OU DE L'INPI**

**L. MARIELLO**

L'invention concerne une nacelle comportant un mât, de suspension à un filin, portant des bras déployables à l'horizontale pour l'évacuation d'urgence de personnes.

Le problème à l'origine de l'invention, mais qui ne  
5 doit pas limiter la portée de la présente demande, concernait une nacelle suspendue au bout d'un câble sous un hélicoptère pour permettre à des personnes en danger de s'y réfugier pour être rapidement évacuées, par exemple en cas d'inondations ou encore de troubles. La nacelle présente  
10 une forme globale de parapluie retourné qui doit rester replié pendant son transport dans l'hélicoptère, pour une raison de volume disponible, et pendant sa descente, pour éviter que le vent ne la déporte. Les branches sont maintenues rabattues contre le mât central par un mécanisme  
15 comprenant une bague curseur massive de déploiement des bras, accrochée au mât par un mécanisme à ressorts poussant radialement des calottes de billes dans une rainure circulaire du mât. Lorsque le déroulement du câble est arrêté brusquement, la bague massive exerce une force  
20 axiale dépassant le seuil des ressorts et arrachant donc les billes hors de la rainure, si bien que la bague coulisse et commande le déploiement des bras.

Un tel mécanisme fonctionne certes correctement. Toutefois, la présente invention ne prévoit pas la  
25 nécessité d'une bague curseur de commande de déploiement des bras, c'est-à-dire que les bras peuvent n'être que pivotants, sans nécessairement être déployés par un mécanisme coulissant.

La présente invention vise donc à proposer une autre  
30 solution de verrouillage amovible des bras en position repliée.

A cet effet, l'invention concerne une nacelle d'évacuation de personnes, comprenant un mât central dont un tronçon support porte des extrémités de bras montés pivotants pour que des tronçons libres opposés respectifs  
 5 soient, en position reployée sensiblement axiale par rapport à un axe du mât, maintenus par un dispositif de verrouillage amovible, caractérisée par le fait que le dispositif de verrouillage comporte une couronne axialement mobile disposée à distance axiale du tronçon support, pour  
 10 maintenir radialement les bras sous emprise de verrouillage, la couronne étant maintenue en position de verrouillage par un effet d'hystérésis dans lequel la couronne ne peut être entraînée, par détente d'un ressort armé dont une extrémité occupe une position de contre-appui  
 15 axialement fixe par rapport au mât, dans une course de recul hors de son emprise, qu'après armement supplémentaire du ressort par une force externe afin de libérer une butée mobile, d'inhibition de l'action du ressort, maintenue en équilibre précaire de butée anti-recul par la couronne.

20 Ainsi, un appui manuel sur la couronne permet le déploiement des bras. La force de cet appui doit dépasser un seuil, correspondant à la force du ressort à l'état armé.

Les termes « tronçons libres » désignent toute partie  
 25 des bras autre que l'extrémité de pivotement, qui est axialement fixe, c'est-à-dire désignent tout tronçon du reste des bras qui est apte au mouvement de déploiement et dont le blocage radial verrouille le bras en position reployée. En effet, comme expliqué plus loin, les bras  
 30 peuvent être libérés par un simple coulisement axial de la couronne hors de la plage axiale qu'ils occupent selon l'axe du mât, et alors ce sont leurs extrémités libres qui

sont de préférence sous emprise, ou bien libérés par un coulisement avec rotation de la couronne entraînant une libération latérale, et non plus axiale, des bras par recul en rotation de pattes ou crocs de verrouillage disposés en  
5 pourtour de la couronne.

On notera, comme évoqué ou explicité ci-dessous, que, du fait que le dispositif nécessite deux contre-appuis axiaux, pour respectivement le ressort et la butée opposée, ces contre-appuis peuvent être fournis par des reliefs  
10 latéraux du mât et/ou d'un ou plusieurs bras, puisque les bras repleyés constituent chacun l'équivalent d'un mât de position axiale fixe par rapport au mât central. En d'autres termes, le ressort et/ou la butée peuvent prendre chacun, indépendamment l'un de l'autre, un contre-appui  
15 axial sur un relief latéral du mât ou sur un relief latéral d'un bras quelconque. Ainsi, lorsque les deux contre-appuis s'exercent sur un même ou sur deux bras, le mât peut être limité à son seul tronçon d'articulation des bras, ces derniers coopérant exclusivement entre eux pour se  
20 verrouiller en position repleyée.

En position fonctionnelle suspendue de la nacelle, les bras peuvent être repleyés vers le haut, pour pouvoir se déployer par gravité, ou repleyés vers le bas, avec alors, de préférence, des ressorts de rappel pour les faire  
25 remonter en position déployée et des moyens de verrouillage de chaque bras en position déployée. Si c'est la position repleyée vers le bas qui est prévue, on notera que, comme exposé ci-dessus, le mât ne comportera de préférence que le tronçon support en rotation des bras, afin de permettre de  
30 poser finalement au sol les bras déployés.

La couronne peut donc être montée coulissante, de façon ajustée ou non selon le mécanisme particulier de

réalisation du dispositif, sur un tronçon opposé du mât ou sur un tronçon de l'un, particulier, des bras. Dans ce dernier cas, le ressort peut être agencé pour que son contre-appui s'exerce sur un relief latéral du bras  
 5 particulier, bien qu'un contre-appui sur un autre bras ou sur le mât ne soit pas à exclure.

De même, la butée peut être agencée pour prendre un contre-appui sur un relief latéral de l'un des bras.

Pour faciliter la libération de la couronne, il est de  
 10 préférence prévu des moyens d'entraînement de la butée hors de sa position d'équilibre précaire, par exemple un ressort de rappel de la butée hors de sa position d'équilibre précaire, ou encore un lien fixé à la couronne, c'est-à-dire tirant sur la butée et la déséquilibrant lorsque la  
 15 couronne s'écarte de la butée sous l'effet de la force externe.

En variante, les moyens d'entraînement de la butée peuvent comporter une rampe de la couronne, à extension partiellement radiale par rapport au mât, en prise avec une  
 20 rampe opposée de la butée, pour repousser radialement la butée hors de sa position d'équilibre précaire, lorsque la couronne s'écarte de la butée lors de l'armement supplémentaire du ressort.

La couronne comporte ainsi une sorte de rostre courbé  
 25 en C, ou L ouvert en rampe, dont une extrémité est en prise avec la butée, de même forme mais retournée, pour ainsi repousser latéralement cette dernière lorsque la couronne s'en écarte.

La couronne peut comporter un relief axial de maintien  
 30 en équilibre précaire de la butée, par exemple une nervure ou une rainure formant un épaulement.

Pour éviter de la perdre et pour mieux contrôler son mouvement, la butée peut être montée mobile sur le mât ou bien sur la couronne, en translation ou en pivotement.

5 Dans ce dernier cas, la butée est de préférence associée à un élément de limitation de pivotement définissant la position d'équilibre précaire. Ce peut être un élément de limitation de rotation situé au niveau de l'articulation de la butée, ou bien un élément coopérant avec son extrémité libre et appartenant à la couronne ou  
10 bien au mât.

Ce peut aussi être une autre butée, c'est-à-dire que la butée présente alors une course coupant, dans la position d'équilibre précaire, celle d'une autre butée constituant l'élément de limitation de pivotement.

15 Les deux butées ou plus peuvent ainsi s'arc-bouter l'une sur l'autre en formant un triangle ou faisceau. L'autre butée sert donc à étayer la butée d'inhibition du ressort, et elle sert éventuellement aussi de butée d'inhibition du ressort, les deux butées ayant alors par exemple la même forme. On notera toutefois que les deux  
20 butées peuvent présenter, pour la couronne, deux points de butée respectifs distants, c'est-à-dire différents de leur point de butée mutuelle. C'est par exemple le cas de butées en C articulés par une extrémité et venant en appui mutuel  
25 dos à dos.

La butée peut être montée élastiquement pivotante autour d'un axe sensiblement parallèle à une direction de coulisement de la couronne pour être rappelée, hors de la position d'équilibre précaire, dans un secteur angulaire  
30 lui offrant un passage axial libre.

La butée peut fonctionner en compression, c'est-à-dire être disposée du côté de la course de la couronne, à



l'opposé du tronçon support des bras, ou bien être disposée du côté du tronçon support des bras pour travailler à la traction, et elle comporte alors un croc de retenue présentant une surface interne de butée coopérant avec un relief de retenue de la couronne, par exemple une cavité à section en forme de croc, ouverte radialement ou à l'opposé du tronçon support des bras.

Il n'est pas nécessaire que la butée, une fois déséquilibrée, vienne occuper une position en dehors de la course de la couronne. En effet, la butée peut présenter une forme de came agencée pour, hors de la position d'équilibre précaire, être chassée par la couronne hors de la course de recul de celle-ci.

De préférence, pour éviter des contraintes de vrillage, il est prévu une pluralité de butées équiréparties autour du mât.

Pour une ouverture automatique des bras, la couronne peut présenter une masse déterminée pour exercer l'armement supplémentaire du ressort en cas de dépassement d'un seuil de décélération.

Une décélération brusque du dispositif dans le sens axial voulu, par exemple par arrêt brusque du dévidement d'un filin de suspension, arme temporairement encore plus le ressort pour ainsi libérer la butée opposée à son action et donc permettre au ressort de faire reculer la couronne pour libérer les bras.

Tout comme la butée, et indépendamment de la forme de réalisation de celle-ci, le ressort peut travailler à la compression ou à la traction.

Du fait qu'il s'agit de maintenir un nombre discret de bras, la couronne peut être constituée par une bague,

servant au guidage en coulissement, portant des crocs ou pattes de maintien des tronçons libres des bras respectifs.

5 En pareil cas, le mât peut être fileté sur un tronçon de course de recul de la couronne coopérant avec un taraudage de celle-ci, pour, dans la course de recul, décaler angulairement des secteurs d'emprise des pattes par rapport à des secteurs fixes occupés par les tronçons libres des bras.

10 On notera qu'alors la libération des bras s'effectue latéralement à ceux-ci et non pas en bout comme dans le cas d'un simple coulissement, c'est-à-dire que la couronne ne doit pas nécessairement coulisser au-delà de l'extrémité libre des bras, car elle peut rester, en position de déverrouillage, axialement au niveau des bras.

15 De préférence, la couronne est agencée pour coopérer avec un mécanisme de sécurité prévu pour la maintenir en position de verrouillage des bras.

20 A cet effet, le mât peut présenter une section transversale non circulaire ajustée à une hampe de coulissement axial de la couronne pour indexer angulairement la couronne, le mât présentant, au niveau de la position de la couronne verrouillant les bras, un tronçon à section transversale non ajustée délimitant un passage latéral circonférentiel accessible à la hampe par  
25 rotation de la couronne par un opérateur et présentant deux épaulements axialement opposés de maintien de la couronne en position axiale de verrouillage des bras.

30 Encore à cet effet, en variante, la couronne appartient à une tête du mât comportant un curseur du mécanisme de sécurité, mobile dans un plan radial du mât pour coopérer avec au moins un épaulement en regard de la

couronne afin de bloquer axialement la couronne dans au moins un sens de coulissement.

L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description suivante d'une forme de réalisation d'une nacelle à dispositif de verrouillage amovible selon l'invention, en référence au dessin annexé, sur lequel :

- la figure 1 est une vue latérale d'une nacelle de sauvetage en position repliée, comportant un dispositif de verrouillage, selon l'invention,
- la figure 2 est une vue latérale de la nacelle en position déployée,
- la figure 3 est une vue de dessus de la nacelle, et
- la figure 4 est une vue latérale agrandie du dispositif de verrouillage.

La nacelle de sauvetage représentée est destinée à évacuer rapidement des personnes en danger. Comme le montrent les figures 1 et 2, la nacelle est classiquement transportée repliée, selon la figure 1, dans un hélicoptère et elle est larguée fixée à un filin par un anneau 3 solidaire d'une tête 2 d'un mât d'axe central 1, vertical en position fonctionnelle. La nacelle comporte une pluralité d'ici cinq bras 30 identiques, dont un seul, dans un but de clarté, est dessiné sur les figures 1 et 2, tous étant visibles sur la figure 3. Chaque bras 30 est articulé par une extrémité 31 à un talon 9 du mât 1 de façon à pouvoir chacun pivoter dans un plan, axial au mât 1, et radial dans une direction spécifique, précisément ici dans des directions radiales équiréparties, donc écartées de 72 degrés. Le talon 9 est une sorte de bague enfilée sur le mât 1 et axialement fixe dans cet exemple.

Pour la facilité de l'exposé, la nacelle est dessinée dans son orientation fonctionnelle, verticale. Les

explications sont bien évidemment transposables pour une autre orientation.

Chaque bras 30 peut ainsi se déployer sous l'effet de la gravité, et éventuellement de ressorts, non dessinés, situés par exemple au niveau des articulations des extrémités 31.

La tête 2 est reliée à une extrémité de tronçon libre 32 du bras 30 par un hauban externe 33 et à un point intermédiaire du bras 30 par un hauban interne 34, pour que le bras 30 s'étende parfaitement radialement à l'horizontale en position déployée. Le quart de cercle en pointillés orienté de la figure 2 illustre le trajet de déploiement d'un tronçon libre 32.

Comme le montre la figure 3, un treillis résistant 5, de réception des personnes, est porté par les bras 30.

La figure 4 représente plus en détails la tête 2, comportant le dispositif de verrouillage des bras 30. Le dispositif de verrouillage comporte une couronne 10, ici en position de verrouillage des bras 30, montée coulissante en va et vient sur le mât 1 par solidarisation avec une bague ou hampe de guidage en coulissement 11 ajustée au diamètre du mât 1. La couronne 10 est ici en forme de champignon, avec la hampe de guidage 11 sous forme de tronçon cylindrique monté coulissant sur une tige 8 prolongeant le mât 1 dans la tête 2, la hampe 11 se poursuivant par une coupelle renversée formée par une partie centrale 12 sensiblement en disque radial et un rebord externe 13 retombant vers le talon 9. Le mât 1 et la tige 8 sont ici de section transversale circulaire. Toutefois, en variante, la hampe 11 peut comporter un ou plusieurs curseurs globalement en queue d'aronde introduits dans une ou

plusieurs rainures longitudinales respectives à bords resserrés de la tige 8.

Un volume 14, radialement interne au rebord 13, reçoit les tronçons libres 32 des bras 30 en position repleyée, avec toutefois une marge de jeu axial d'ici quelques millimètres par rapport à la face inférieure du disque 12. Le rebord 13 présente ainsi radialement une emprise sur une certaine longueur axiale pour verrouiller les bras 30 en position repleyée tant que son bord libre est situé à un niveau inférieur au sommet des extrémités des tronçons libres 32 des bras 30.

La couronne 10 est rappelée vers le haut, donc à l'opposé du talon 9 et des bras 30, par un ressort de rappel 20, ici hélicoïdal et enroulé de façon axée sur la tige 8. Le ressort de rappel 20, travaillant ici par détente à partir d'un état armé comprimé, prend appui sur une bague inférieure 4, axialement fixe, de la tête 2 pour repousser la couronne 10 vers le haut par appui sur un épaulement radial de la hampe de guidage en coulissement 11 tourné vers le bas.

Une partie haute de la tête 2, au-dessus de la couronne 10, comporte un montage globalement en forme de bague, de position axiale fixe opposée à la bague 4. A partir de sa position de verrouillage représentée, la couronne 10 peut, comme indiqué, coulisser axialement dans les deux sens entre les bagues 4 et 5, grâce respectivement au jeu vis-à-vis des extrémités des tronçons libres 32 des bras 30 et à un jeu de course de recul vers le haut, correspondant au moins à la longueur axiale du tronçon d'extrémité emprisonné 32 des bras 30.

Toutefois, une butée amovible 21, coincée dans une position d'équilibre précaire entre la bague supérieure 5

et la couronne 10, empêche la remontée de celle-ci sous l'effet du ressort 20. La butée 21 est ici une sorte de doigt monté pivotant sous la bague 5 pour occuper une position d'extension axiale située dans le volume de course de recul ascendant de la couronne 10, pour ainsi faire fonction d'entretoise d'inhibition de l'action du ressort 20. Dans cet exemple, un ressort de rappel 22, ici de forme filaire, tend à ramener la butée 21 dans une position au moins inclinée sur l'axe du mât 1, pour que le disque central 12 la repousse totalement en rotation vers le haut sous l'effet du ressort central 20.

La butée 21 joue alors une fonction de came repoussée en rotation par le disque radial 12 en glissant sur celui-ci, ici radialement vers l'extérieur, du fait que la butée 21 y bute alors en oblique. De préférence toutefois, comme ici, le ressort filaire 22 ramène par lui-même la butée 21 dans une position désarmée sensiblement radiale hors du volume, de course de recul vers le haut de la couronne 10, nécessaire pour libérer les bras 30.

La butée 21 est ici maintenue en position fonctionnelle axiale d'équilibre précaire par un épaulement 15, tourné vers l'axe du mât 1 et de hauteur axiale limitée, limitant dans cet exemple une cavité centrale de la face supérieure du disque 12.

En variante, la butée 21 pourrait occuper une position précaire oblique, en appui sur le bord de la tige 8, c'est-à-dire atteinte par un trajet circulaire d'armement dans un plan radial de la tige 8, depuis la position désarmée sensiblement radiale, trajet d'armement dans lequel le déplacement de l'extrémité libre de la butée 21 présente une composante de rapprochement axial vers la couronne 10, puis une composante opposée, d'éloignement axial en

remontée après passage dans la position basse d'extension  
purement axiale de la figure 4. De ce fait, le disque 12  
peut alors être parfaitement plan, c'est-à-dire exempt de  
l'épaulement 15, puisque la libération de la butée 21  
5 nécessite, dans cette variante, un recul vers le bas de la  
couronne 10, alors que le ressort principal 20 s'y oppose  
en présentant une force, de rappel vers le haut, supérieure  
à la composante axiale descendante de la force exercée par  
le ressort 22 de rappel de la butée 21.

10 Le fonctionnement du dispositif va maintenant être  
expliqué plus en détails.

Pour déverrouiller les bras 30, la couronne 10 doit  
d'abord être enfoncée vers ceux-ci pour libérer l'extrémité  
libre de la butée 21, afin qu'elle soit à distance axiale  
15 du haut de l'épaulement 15, c'est-à-dire hors de la cavité  
correspondante. Le ressort filaire 22 peut alors ramener la  
butée 21 en position rabattue, sensiblement radiale, hors  
de la course de recul ascendant voulue pour la couronne 10.  
L'inhibition de l'action du ressort principal central 20  
20 étant ainsi supprimée, celui-ci repousse vers le haut la  
couronne 10, ce qui permet aux bras 30 de se déployer par  
gravité ou à l'aide de ressorts.

L'enfoncement en coulissement axial de la couronne 10  
s'effectue manuellement ou par un effet d'inertie, en  
25 prévoyant que la couronne 10 ait une masse suffisante pour  
écraser temporairement, c'est-à-dire armer un peu plus, le  
ressort principal 20, en cas de décélération axiale sous  
l'effet d'un arrêt brusque de la descente du filin de  
suspension.

30 En variante, l'effacement de la butée (21) peut  
s'effectuer par rotation autour d'un axe sensiblement  
parallèle à celui du mât 1, pour que le ressort associé 22

la rappelle dans un secteur angulaire de repos correspondant à une échancrure ou un passage ménagé axialement dans le disque 12. La butée (21) peut ainsi par exemple être un doigt élastique fiché latéralement dans la tige 8, l'extrémité libre étant inclinée vers le disque 12. Pour la mettre en position d'équilibre précaire, la butée (21) est alors repoussée angulairement par un opérateur pour placer axialement son extrémité libre, pivotant dans un plan sensiblement purement radial du mât 1, en regard d'une cavité du disque 12, alors reculé contre l'action du ressort 20, la cavité présentant un épaulement semblable à l'épaulement 15 mais à extension radiale. Le relâchement de la couronne 10 par l'opérateur provoque l'emprisonnement latéral de l'extrémité libre de la butée (21) dans la cavité axialement en regard, et donc le maintien en butée en position d'inhibition de l'action du ressort 20. Un appui axial descendant sur la couronne 10 libère la butée (21) qui revient élastiquement dans son secteur angulaire de repos, pour lequel la butée (21) dispose d'un passage axial totalement libre à travers la couronne 10.

De façon duale, la butée (21) peut être montée pivotante sur la couronne 10 pour former une béquille butant en équilibre précaire au fond d'une cavité de la tête 2, cavité par exemple directement taillée latéralement dans la tige 8. Lorsqu'elle sort de cette cavité interne à la section de la tige 8, l'extrémité libre de la butée (21) peut alors glisser axialement contre ou à distance de la surface latérale de la tige 8, le passage ci-dessus étant alors constitué par le volume externe à la tige 8.

Il peut en outre être prévu un mécanisme de sécurité pour empêcher un déverrouillage inopiné. Le mécanisme de sécurité vise à bloquer la translation axiale de la



couronne 10, ce qui peut être effectué par un blocage de toute translation vers le haut, ou par un même blocage vers le bas pour empêcher la libération de la butée 21, ou, mieux, par un blocage axial total, donc sans, respectivement, risque de libération non détectée de la butée 21 ou risque de défaillance en stockage du mécanisme de butée 21.

Le mécanisme de sécurité peut consister en un doigt rigide prévu pour venir s'insérer entre deux épaulements axialement en regard le bloquant en translation axiale. Le doigt et les deux épaulements sont solidaires d'un élément support respectif quelconque du groupe de supports constitué par le mât 1 / tige 8 et de la couronne 10. Le doigt ou les deux épaulements est/sont monté(s) mobile(s) en translation ou de préférence en rotation dans un plan sensiblement radial à l'axe du mât 1 pour venir en prise mutuelle de position de verrouillage de sécurité de la couronne 10 et pour se dégager mutuellement afin de libérer axialement la couronne 10.

Ainsi, par exemple, la surface radiale de l'extrémité inférieure de la hampe de coulissement 11 peut porter un tel doigt rotatif venant se loger dans une cavité de la tige 8 formant les deux épaulements ci-dessus. De façon duale, la tige 8 peut comporter un doigt déployable venant se loger dans une fente de la hampe de coulissement 11.

Il peut encore être prévu que le mât 1, plus précisément la tige 8, soit de forme autre que parfaitement circulaire, afin que la hampe de coulissement 11 ne puisse coulisser que lorsque la couronne 10 occupe une position angulaire particulière par rapport à la tige 8.

En pareil cas, la tige 8 et le passage interne correspondant de la hampe de coulissement 11 étant par

exemple de section transversale ovale, la tige 8 peut présenter, au niveau de la position de repos de la couronne 10 sur la figure 4, une section circulaire permettant une rotation de la couronne 10. La hampe de coulissement 11 se trouve ainsi bloquée axialement en cas de rotation de la couronne 10 hors de sa position angulaire indexée. Le maintien de la couronne 10 en position de sécurité, décalée angulairement, peut être assuré par une goupille amovible, par frottement, ou encore par coopération élastique de deux reliefs opposés, par exemple une bille dont une calotte est plaquée par un ressort dans une cavité opposée.

En variante, la tête 2 comporte un curseur à extension selon un secteur circonférentiel, rotatif selon l'axe de la tige 8, agencé pour venir se loger dans une rainure circonférentielle de la couronne 10, et ainsi la verrouiller en position axiale de repos. La couronne 10 est en pareil cas montée bloquée en rotation par rapport à la tige 8, c'est-à-dire angulairement indexée par adaptation de forme.

D'une façon générale, on notera que l'exposé technique de la présente demande n'est pas limité au problème à l'origine de l'invention, une nacelle, mais s'applique à tout mécanisme du type d'un parapluie, quelle que soit l'application visée.

# Revendications

1. Nacelle d'évacuation de personnes, comprenant un  
 mât central (1, 8) dont un tronçon support (9) porte des  
 5 extrémités (31) de bras (30) montés pivotants pour que des  
 tronçons libres opposés respectifs (32) soient, en position  
 reployée sensiblement axiale par rapport à un axe du mât  
 (1, 8), maintenus par un dispositif de verrouillage  
 10 amovible, caractérisée par le fait que le dispositif de  
 verrouillage comporte une couronne (10) axialement mobile  
 disposée à distance axiale du tronçon support (9), pour  
 maintenir radialement les bras (30) sous emprise de  
 verrouillage, la couronne (10) étant maintenue en position  
 15 de verrouillage par un effet d'hystérésis dans lequel la  
 couronne (10) ne peut être entraînée, par détente d'un  
 ressort (20) armé dont une extrémité occupe une position de  
 contre-appui axialement fixe par rapport au mât (1, 8),  
 dans une course de recul hors de son emprise, qu'après  
 armement supplémentaire du ressort (20) par une force  
 20 externe afin de libérer une butée mobile (21), d'inhibition  
 de l'action du ressort (20), maintenue en équilibre  
 précaire de butée anti-recul par la couronne (10).

2. Nacelle selon la revendication 1, dans laquelle la  
 couronne (10) est montée coulissante sur un tronçon opposé  
 25 (2) du mât (1, 8).

3. Nacelle selon la revendication 1, dans laquelle la  
 couronne (10) est montée coulissante sur un tronçon de  
 l'un, particulier, des bras (30).

4. Nacelle selon la revendication 3, dans laquelle le  
 30 ressort (20) est agencé pour que son contre-appui s'exerce  
 sur un relief latéral du bras particulier.

5. Nacelle selon l'une des revendications 1 à 4, dans laquelle la butée (21) est agencée pour prendre un contre-appui sur un relief latéral de l'un des bras (30).

6. Nacelle selon la revendications 1 à 5, dans laquelle il est prévu des moyens (22) d'entraînement de la butée (20) hors de sa position d'équilibre précaire.

7. Nacelle selon la revendication 6, dans laquelle les moyens d'entraînement de la butée (21) comportent un ressort de rappel (22).

8. Nacelle selon la revendication 6, dans laquelle les moyens d'entraînement de la butée (21) comportent un lien fixé à la couronne (10).

9. Nacelle selon la revendication 6, dans laquelle les moyens d'entraînement de la butée (21) comportent une rampe de la couronne (10), à extension partiellement radiale par rapport au mât (1, 8), en prise avec une rampe opposée de la butée (21), pour repousser radialement la butée (21) hors de sa position d'équilibre précaire, lorsque la couronne (10) s'écarte de la butée (21) lors de l'armement supplémentaire du ressort (20).

10. Nacelle selon l'une des revendications 1 à 9, dans laquelle la couronne (10) comporte un relief axial (15) de maintien en équilibre précaire de la butée (21).

11. Nacelle selon l'une des revendications 1 à 10, dans laquelle la butée (21) est montée mobile sur le mât (1, 8).

12. Nacelle selon l'une des revendications 1 à 10, dans laquelle la butée (21) est montée mobile sur la couronne (10).

13. Nacelle selon l'une des revendications 1 à 12, dans laquelle la butée (21) est montée pivotante.

14. Nacelle selon la revendication 13, dans laquelle la butée (21) est montée élastiquement pivotante autour d'un axe sensiblement parallèle à une direction de coulisement de la couronne (10) pour être rappelée, hors  
5 de la position d'équilibre précaire, dans un secteur angulaire lui offrant un passage axial libre.

15. Nacelle selon l'une des revendications 13 et 14, dans laquelle la butée (21) est associée à un élément de limitation de pivotement définissant la position  
10 d'équilibre précaire.

16. Nacelle selon la revendication 15, dans laquelle la butée (21) présente une course coupant, dans la position d'équilibre précaire, celle d'une autre butée constituant l'élément de limitation de pivotement.

15 17. Nacelle selon l'une des revendications 1 à 16, dans laquelle la butée (21) comporte un croc présentant une surface interne de butée coopérant avec un relief de retenue de la couronne (10).

20 18. Nacelle selon l'une des revendications 1 à 17, dans laquelle la butée (21) présente une forme de came agencée pour, hors de la position d'équilibre précaire, être chassée par la couronne (10) hors de la course de recul de celle-ci.

25 19. Nacelle selon l'une des revendications 1 à 18, dans laquelle la couronne (10) présente une masse déterminée pour exercer l'armement supplémentaire du ressort (20) en cas de dépassement d'un seuil de décélération.

30 20. Nacelle selon l'une des revendications 1 à 19, dans laquelle la couronne (10) est constituée par une bague (11) portant des pattes de maintien des tronçons libres (32) des bras respectifs.

21. Nacelle selon la revendication 20, dans laquelle le mât (1, 8) est fileté sur un tronçon de course de recul de la couronne (10) coopérant avec un taraudage de celle-ci, pour, dans la course de recul, décaler angulairement des secteurs d'emprise des pattes par rapport à des secteurs fixes occupés par les tronçons libres (32) des bras (30).

22. Nacelle selon l'une des revendications 1 à 21, dans laquelle la couronne (10) est agencée pour coopérer avec un mécanisme de sécurité prévu pour la maintenir en position de verrouillage des bras (30).

23. Nacelle selon la revendication 22, dans laquelle le mât (1, 8) présente une section transversale non circulaire ajustée à une hampe (11) de coulisement axial de la couronne (10) pour indexer angulairement la couronne (10), le mât (1, 8) présentant, au niveau de la position de la couronne (10) verrouillant les bras (30), un tronçon à section transversale non ajustée délimitant un passage latéral circonférentiel accessible à la hampe (11) par rotation de la couronne (10) par un opérateur et présentant deux épaulements axialement opposés de maintien de la couronne (10) en position axiale de verrouillage des bras (30).

24. Nacelle selon la revendication 22, dans laquelle la couronne (10) appartient à une tête (2) du mât (1, 8) comportant un curseur du mécanisme de sécurité, mobile dans un plan radial du mât (1, 8) pour coopérer avec au moins un épaulement en regard de la couronne (10) afin de bloquer axialement la couronne (10) dans au moins un sens de coulisement.

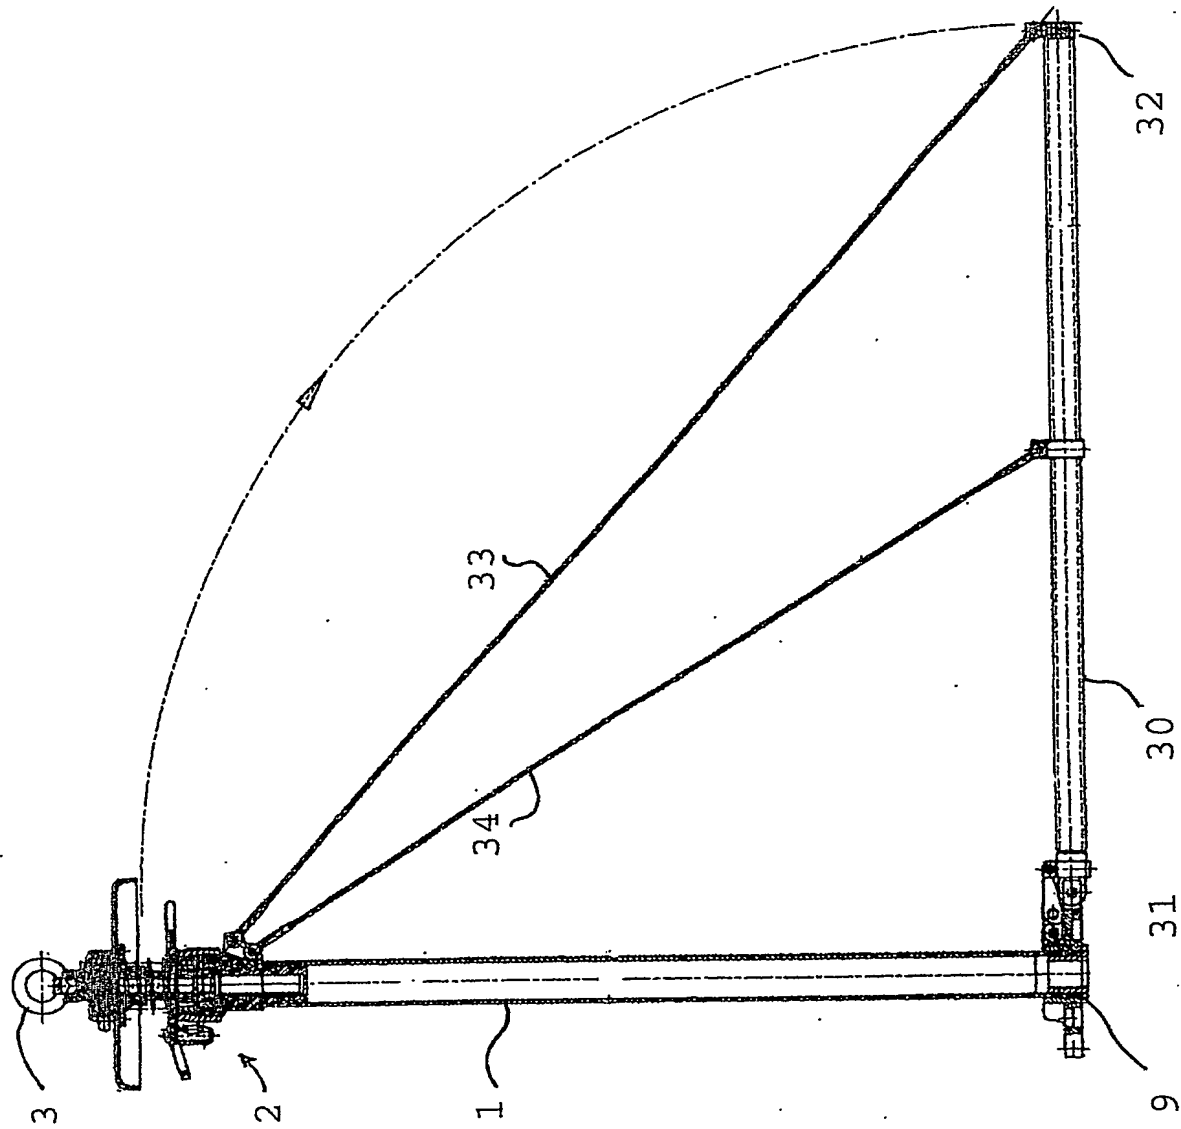


FIGURE 2

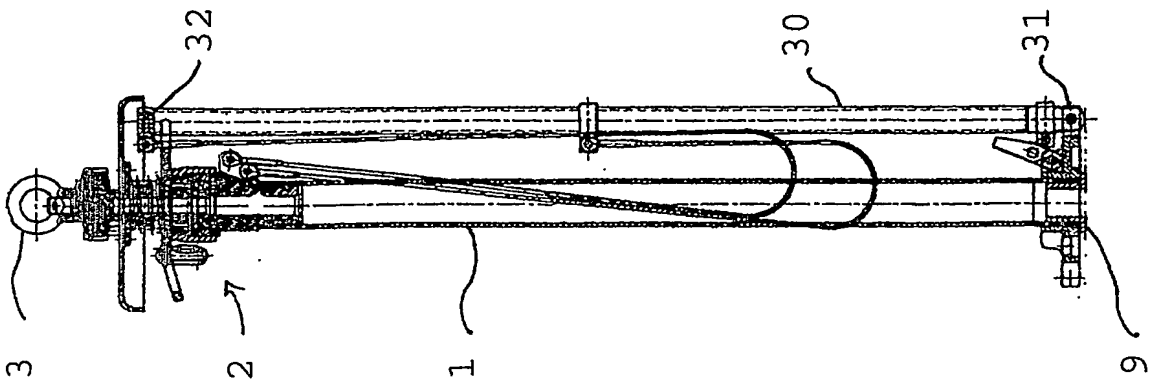


FIGURE 1

2 / 2

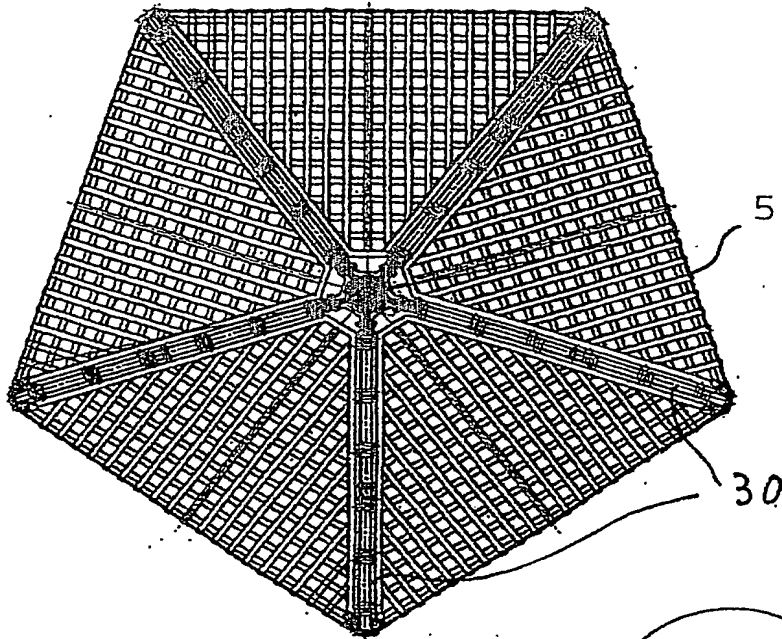


FIGURE 3

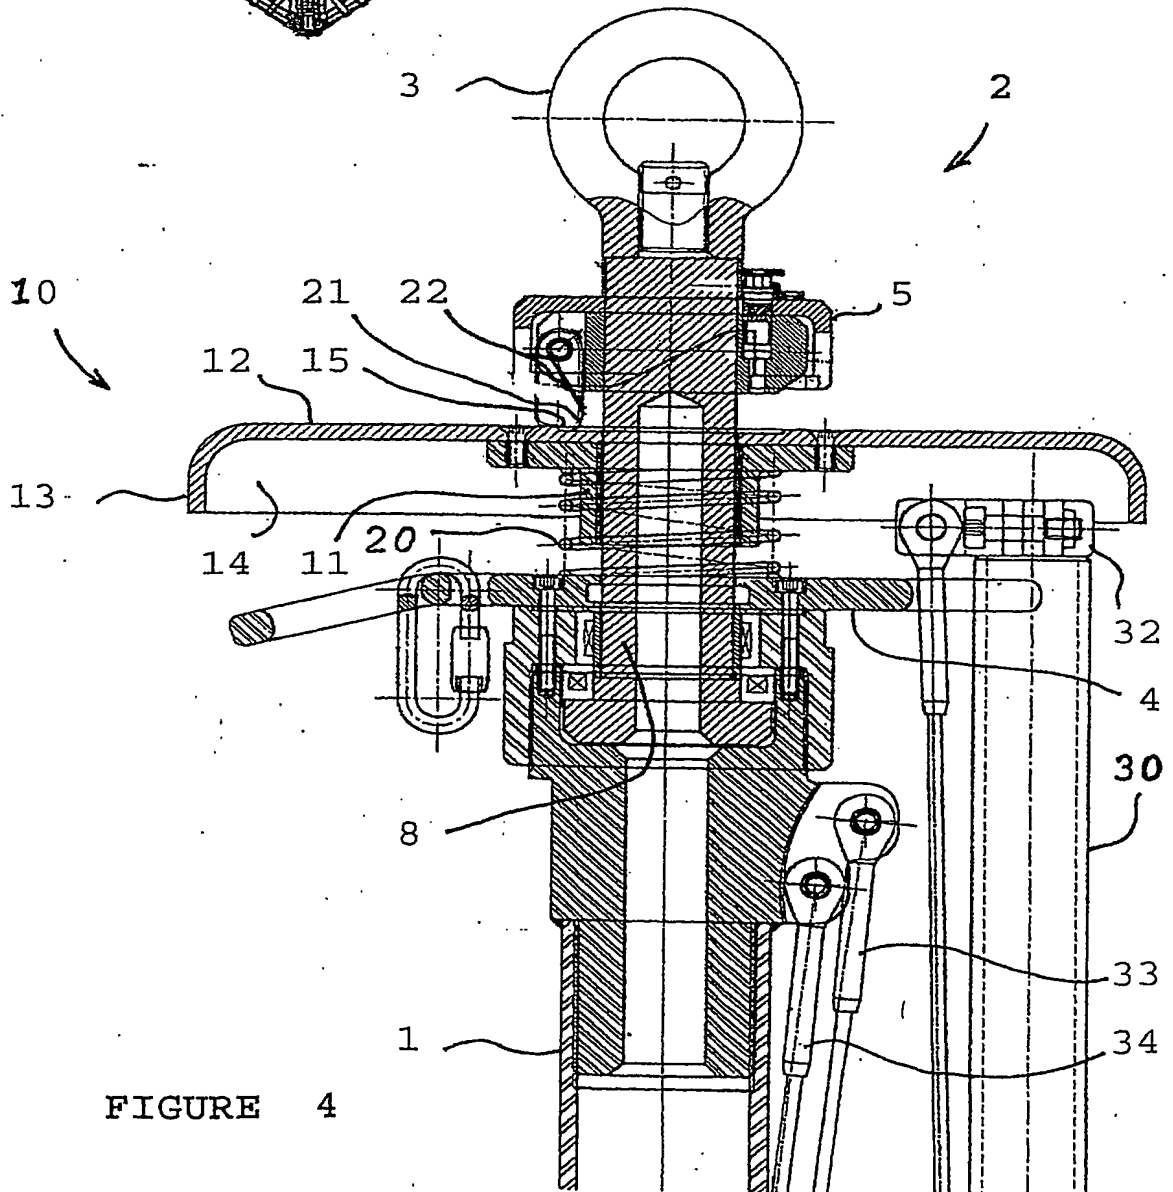


FIGURE 4



PCT/FR2004/001765

